


# КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ С ДВУМЯ ХОМУТАМИ

## Состав комплекта

- Кронштейн стальной окрашенный – 1 шт.
- Хомут червячный шириной 12 мм длиной 1250 мм – 2 шт.
- Дюбель 10×50 мм – 2 шт.
- Шпилька сантехническая М6×80 – 2 шт.
- Гайка М6 – 2 шт.
- Шайба М6 увеличенная – 2 шт.

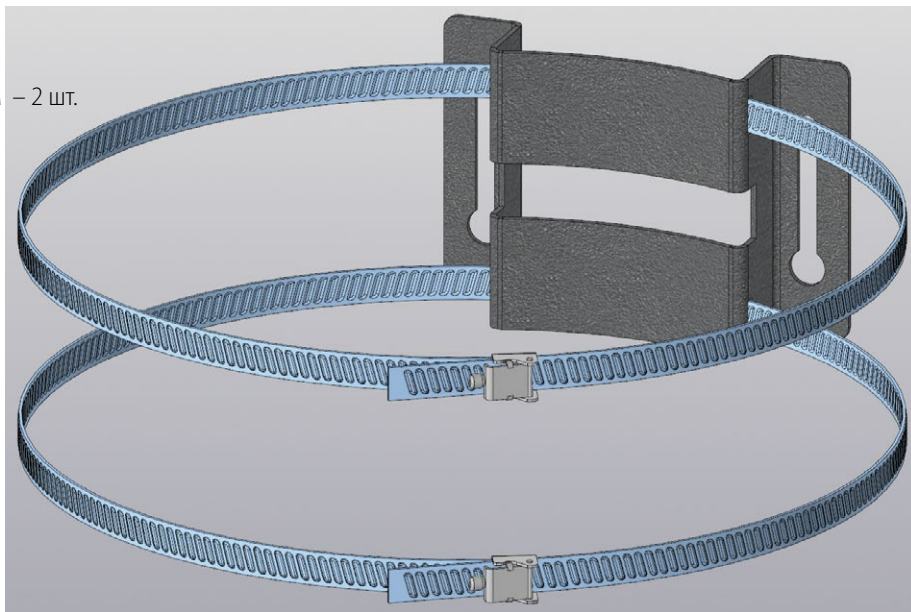

Производитель: ООО «Катюша».

Адрес: 117452, Россия, Москва, ул. Липецкая, д. 3к2, стр. 8.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года. Срок службы – 10 лет. Срок годности не ограничен.

Не требует особых условий хранения. Не подлежит обязательной сертификации.

## Инструкция по монтажу

**Внимание!** Горячая вода в из системы отопления, находящаяся под давлением может принести вред здоровью и имуществу! Требуется внимательно относиться к надежному креплению всех элементов системы отопления. Проследите, чтобы несущие способности стены позволяли надежно закрепить кронштейн! В случае необходимости не используйте крепеж из комплекта, подбирайте другие крепежи кронштейна. Например, используйте монтажные шины или «С»- профили в основании крепления кронштейна.

1. Приложите кронштейн к стене и разметьте точки крепления.
2. Просверлите отверстия буром на 10 мм глубиной 70-80 мм, вставьте пластиковые дюбели, затем вкрутите шпильки и снова приложите кронштейн. Убедитесь, что шпильки легко попадают не только в проушину, но и позволяют регулировать положение кронштейна по пазу.
3. Проденьте 2 червячных хомута в специальные отверстия в кронштейне.
4. В удобном для вас положении на столе приложите бак сверху к кронштейну, сварной паз посередине бака должен попасть в паз кронштейна.
5. Накиньте хомуты на бак, свободные концы хомутов заведите в открытые замки хомута. Слегка натяните хомуты и закройте замки. Расправьте каждый хомут на баке, чтобы получилась ровная окружность и затяните ключом или головкой на 7 мм. Усилие затяжки должно позволять плотно притянуть бак к кронштейну без зазоров, но не быть через мерным.
6. Накиньте кронштейн с баком на шпильки, окончательно отрегулируйте положение и притяните гайками через шайбы, используя ключ 10 мм.